



**Bluetooth Universal Estéreo Inalámbrico de
Altavoces**



Manual del Propietario

SMPS-665

Por favor lea y observe cuidadosamente este Manual de Instrucciones cuidadosamente antes de utilizar la unidad y reténgalo para futura referencia

ESTIMADO CLIENTE DE JENSEN®

Seleccionar un equipo de audio fino tal como la unidad que usted acaba de comprar es solamente el inicio de su gratificación musical. Ahora es el momento de considerar como puede maximizar la diversión y el entusiasmo que su equipo le ofrece. Este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas desean que usted obtenga lo máximo de su equipo y operándolo en un nivel seguro. Un nivel que permita que el sonido llegue en forma alta y clara sin estruendo o distorsión y, más importante, sin afectar la sensibilidad de su audición. El sonido puede ser engañoso. A lo largo del tiempo su "nivel de confort" auditivo se adapta a volúmenes de sonido más altos. Por lo tanto lo que suena "normal" puede en realidad ser alto y causar daño a su audición. Prevenga esto configurando su equipo en un nivel seguro ANTES de que su oído se adapte.

Para establecer un nivel seguro:

- Inicie su control de volumen en una configuración baja.
- Lentamente aumente el sonido hasta que usted pueda escucharlo en forma confortable y clara, y sin distorsión.

Una vez que este ha establecido un nivel de sonido confortable:

- Fije el selector y déjelo así

Tomar un minuto para realizar esto ahora lo ayudará a prevenir daño en la audición o pérdidas en el futuro. Después de todo, nosotros deseamos que usted escuche para toda la vida.

Nosotros deseamos que usted escuche toda la vida

Usado conscientemente, su nuevo equipo de sonido brindará toda una vida de diversión y gratificación. Debido a que el daño en la audición por ruidos altos es a menudo indetectable hasta que es demasiado tarde, este fabricante y el Grupo de Consumidores de Electrónica de la Asociación de Industrias Electrónicas le recomiendan evitar la exposición prolongada al ruido excesivo.



Registro del cliente:

El número de serie de este producto se encuentra en la parte inferior de la cubierta. Usted notará el número de serie de esta unidad en el espacio suministrado con el registro permanente de su compra para ayudar en la identificación en el caso de robo o pérdida.

Modelo número: SMPS-665

Número de serie: _____

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta unidad ha sido diseñada y fabricada para proteger su seguridad personal cuando se utiliza según las instrucciones. Sin embargo, su uso inadecuado podría causar una descarga eléctrica o representar riesgo de incendio. Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad y de funcionamiento detenidamente antes de su instalación y uso y mantenga estas instrucciones a mano para referencia posterior. Preste atención a todas las advertencias en estas instrucciones y en la unidad.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las rejillas de ventilación.

8. No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas u otros artefactos (incluyendo amplificadores) que irradian calor.
9. Utilice solo los accesorios/conexiones según las especificaciones del fabricante.
10. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar por un largo período de tiempo.
11. Todo mantenimiento debe hacerlo personal calificado de servicio. Necesitará mantenimiento si el aparato presenta cualquier tipo de daños, como por ejemplo daño en las espigas o en el cable de electricidad, derrame de líquidos encima del aparato o han caído objetos dentro del equipo, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, o si no funciona normalmente, o si el aparato fue golpeado al caer.
12. No exponga este aparato a goteras o salpicaduras de agua y no coloque ningún objeto con agua sobre el aparato, por ejemplo jarrones.
13. Corriente eléctrica: Conecte este aparato únicamente al tipo de corriente especificado en las instrucciones de funcionamiento o según las especificaciones en la placa de especificaciones del aparato. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared.
14. No intente desmontar, abrir o reparar este producto usted mismo. Si ocurre algún problema, pida consejo a su técnico de servicio calificado local o póngase en contacto con el distribuidor a través del número de teléfono en la parte posterior de este manual de instrucciones.
15. La placa de especificaciones se encuentra en la parte inferior del producto.

NOTAS IMPORTANTES

Evite instalar la unidad en los lugares indicados a continuación:

- Lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de aparatos que irradian calor como calentadores eléctricos.
- Lugares sujetos a vibración constante.
- Lugares húmedos o llenos de polvo.

CUMPLIMIENTO CON LAS REGULACIONES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Este dispositivo se conforma con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación cumple con las dos condiciones siguientes:

- (1) este dispositivo puede no causar interferencia dañosa, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseada.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que satisface los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo a lo que dispone la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites tienen el propósito de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no vaya a ocurrir interferencia en ninguna instalación determinada. Si este equipo causa interferencia no deseada contra la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se exhorta al usuario a tratar de corregir el problema de la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción
- Aumente la distancia de separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a un receptáculo en un circuito distinto al que usa el receptor.
- Consulte al concesionario o a un radiotécnico experimentado para que le ayuden.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

¡PROTEJA SUS MUEBLES!!

Este sistema está equipado con soportes de goma anti deslizante para prevenir que el equipo se mueva mientras usted opera los controles. Éstos soportes están realizados en un material de goma no deslizante especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en sus muebles. Sin embargo, cierto tipo de barnices de muebles con base de aceite, preservantes de la madera, o vaporizadores de limpieza pueden ablandar dichos soportes, y dejar marcas o un residuo de goma en los muebles. Para prevenir cualquier tipo de daño a sus muebles, recomendamos que compre pequeñas almohadillas de fieltro auto-adhesivas, disponibles en ferreterías y todo tipo de centros de compra del hogar y aplique estas almohadillas en la parte inferior del soporte de goma antes de colocar el producto sobre el mobiliario de madera fina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El SMPS-665 es un altavoz portátil estéreo Bluetooth, que cuenta con los atributos siguientes:

- Reproducción inalámbrica de música desde su celular a través de la conexión Bluetooth.
- Manos libres Bluetooth Altavoz
- Rango de alcance hasta de 33 pies (10 metros).
- Conector de entrada auxiliar para reproducir la música de su iPod o reproductor digital de audio.
- Control de volumen digital.

PARA COMENZAR

ACCESORIOS INCLUIDOS

Saque cuidadosamente la unidad y todos los accesorios de la caja de exhibición. Por favor verifique que estén todos los accesorios siguientes antes de reciclar la caja de regalo.


- Manual del usuario
- Cable de Audio
- Adaptador de CA Entrada :CA 100V-240V 50/60Hz
Salida :CC 9V 2000mA. Centro-positivo

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad funciona con un adaptador de CA externo nominal CC 9V / 2000mA (incluido). No intente hacer funcionar la unidad de cualquier otra fuente de energía. Podría causar daños a la unidad y anular su garantía.


CONECTAR EL ADAPTADOR DE CA

1. Inserte el tapón ubicado en el extremo del cable de adaptador de CA a la toma de entrada de CC en la parte posterior de la unidad.
2. Inserte el enchufe del adaptador de CA en una toma de corriente nominal CA 120V~60Hz.




NOTA: La unidad no tiene pantalla magnética y podría causar distorsión en la pantalla de algunos televisores y monitores de video. Para evitarlo, podría necesita alejar el TV de la TV o monitor si hay cambios de color no naturales o si hay distorsión de imagen.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

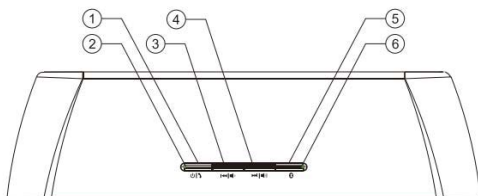

1. Botón de Encendido On/Off / Botón de Teléfono
2. Indicador de Estado del Encendido
3. Volumen - / Saltar Hacia Atrás Botón
4. Volumen + / Saltar Avance Botón
5. Botón de Bluetooth
6. Indicador de Estado del Bluetooth

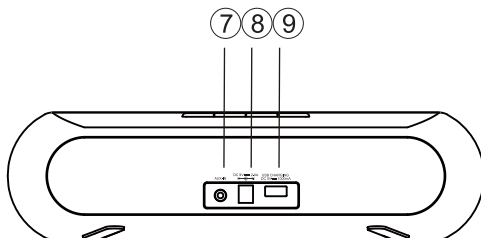

7. Conector de AUX-IN (Entrada Aux)
8. Conector de entrada
9. Puerto de Carga USB

ENCENDER EL SMPS-665 ENCENDIDO

1. En modo apagado, mantenga pulsado el Power ON/OFF botón 4-5 segundos encender la unidad. El indicador de encendido se enciende y se escucha el sonido.
2. Para apagar la unidad, mantenga pulsado el Power ON/OFF botón 4-5 segundos apagar la unidad. El poder y el indicador de estado de Bluetooth que tanto apagarán.

FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD

Emparejamiento (enlace) un celular con Bluetooth u otro dispositivo compatible con Bluetooth para el altavoz.

1. Si la SMPS-665 nunca ha sido asociado con un dispositivo Bluetooth antes. Necesita siga las instrucciones a continuación para vincular la SMPS-665 con el dispositivo Bluetooth.

- Encienda la SMPS-665. Presione y sostenga el **Button de Bluetooth**. Se oye un pitido corto y parpadeará el **indicador de estado de Bluetooth**, SMPS-665 está ahora listo para asociar (enlazado) con el dispositivo Bluetooth.
 - Activar la función Bluetooth del dispositivo Bluetooth y activar la búsqueda o función encontrar SMPS-665 de la exploración.
 - Seleccione "SMPS-665" en la lista de dispositivo cuando aparezca en la pantalla del dispositivo. Si es necesario, escriba la contraseña "0000" asociar (vincular) SMPS-665 con su dispositivo.
 - Después de asociar correctamente (enlazado) el dispositivo habilitado para Bluetooth, se oye un pitido corto y el indicador Bluetooth permanecerá encendida.
2. Después de encender la SMPS-665, se escuchará un tono y la unidad buscará el último dispositivo emparejado. Azul parpadeará el **indicador de estado de Bluetooth**. Si la SMPS-665 encuentra el último dispositivo Bluetooth vinculado, se escucha un pitido y dejará de parpadear y permanece encendido el indicador de estado de Bluetooth.
 3. Después de asociar correctamente (enlace), puede empezar a reproducir música desde su dispositivo habilitado para Bluetooth inalámbrica al altavoz.
 4. Presione el **Volumen +** / **Volumen -** **botón** del altavoz para ajustar el nivel de volumen deseado.
 5. Si desea sincronizarlo con otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 1 a 4 por encima.

Notas:

1. Refiérase al manual de su teléfono celular, tablet PC, computadora u otros dispositivos habilitados para Bluetooth para operación de Bluetooth, ya que pueden variar de modelo a modelo.
2. Si su dispositivo habilitado para Bluetooth no es compatible con el perfil A2DP, no tocará la música a través del altavoz, aunque asociado (enlazado).
3. Si está emparejando (enlazado) SMPS-665 el ordenador mediante Bluetooth, puede que necesite configurar el altavoz como dispositivo de sonido del ordenador por defecto.
4. Que tenga problemas con el Bluetooth reenlazar si usted apague SMPS-665 y de nuevo inmediatamente. Por favor, espere 10 segundos después de apagar la SMPS-665 antes de volver a encenderlo.

Cómo usar el SMPS-665 como Altavoz Bluetooth de Manos Libres

1. Enlace su celular al altavoz al SMPS-665 a través del Bluetooth como se indicó anteriormente.
2. Cuando se recibe una llamada en su teléfono celular, pulse el **Botón de Teléfono** en el altavoz para cambiar la llamada desde el teléfono celular a la SMPS-665. Se oirá un pitido corto confirmando que se conteste la llamada. Completar la llamada utilizando el micrófono incorporado y el altavoz en la SMPS-665.
3. Presione el **Volumen +** / **Volumen -** **botón** en el 665 SMPS para obtener el nivel de sonido deseado.
4. Para finalizar la llamada, simplemente presione el **Botón de Teléfono** de SMPS-665 nuevamente. Se oirá un pitido corto y terminará la llamada. Si está reproduciendo música desde su teléfono celular a la SMPS-665 antes de contestar la llamada, la música reanudará automáticamente cuando usted cuelga.
5. Para ignorar una llamada, simplemente presione y sostenga el **Botón de Teléfono** en altavoz durante unos 2 segundos, se oirá un pitido corto y la llamada será rechazada.

Para finalizar la llamada con el SMPS-665

Pulse en el **Botón de Teléfono** terminará la llamada en curso. Se oirá un pitido corto desde el altavoz confirmando que la llamada ha finalizado.

Remarcado del último número con el altavoz

El orador será marcar automáticamente el último número que ha marcado golpeando que el altavoz **Botón Teléfono** dos veces y el pitido largo serán escuchado.

Nota: Este atributo depende del teléfono.

Para volver a enlazar el celular

Si su celular ya estaba emparejado (enlazado) con el SMPS-665, pero se desenzalzó, aún cuando ambos dispositivos Bluetooth estaban encendidos. Puede volver a enlazarlos así:

1. Apagar la SMPS-665 y luego vuelva a encenderla para enlazar su teléfono celular. Después de encender el SMPS-665, se escuchará el sonido. SMPS-665 buscará el último dispositivo emparejado. Si la SMPS-665 encuentra & se asocie correctamente con el último dispositivo emparejado, escuchará el tono.
2. Usted también puede enlazar el SMPS-665 mediante operación de Bluetooth de su teléfono celular. Consulte el manual de instrucciones de su teléfono celular para obtener más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA MEDIANTE LA ENTRADA AUXILIAR

El altavoz cuenta con un conector de entrada de señal de audio auxiliar para conectar dispositivos de audio externos como reproductores MP3, reproductores CD, iPhones o iPods (excepto el iPod shuffle de 3rd generación) y escuchan su a través de los altavoces.

1. Utilice el cable de audio (incluido) con un conector estéreo de 3.5 mm en cada extremo del cable.
2. Conecte un extremo en el conector **AUX-IN** en el SMP-665 y el otro extremo del cable en el Jack de salida de línea o los auriculares de su dispositivo de audio externo.
3. Encienda el dispositivo de audio externo.
4. Ajuste el control de volumen del dispositivo externo para obtener el nivel de volumen deseado.
5. Utilice todas las demás funciones en el dispositivo externo como de costumbre.

NOTA:

1. Los controles de volumen de SMPS-665 no ajustará el nivel de volumen en el modo AUX-IN. Se recomienda conectar a los auriculares de su dispositivo externo a la toma Aux-in en la SMPS-665. Utilice el control de volumen del dispositivo conectado para ajustar el nivel de volumen.
2. Si se conecta el Jack de salida de su dispositivo externo a la toma de entrada Aux-in de SMPS-665, entonces el nivel de audio será muy alto y no podrá ajustar el nivel de volumen.
3. Si utiliza la función AUX IN al reproducir audio de Bluetooth, Bluetooth audio será desconectado temporalmente cuando se enchufa el cable de audio. Desenchar el cable de audio se reanudará audio Bluetooth.
4. Gire la SMPS-665 apagado cuando termine de escuchar. No se olvide de desconectar la corriente del dispositivo externo.

CARGA DE SU TELÉFONO INTELIGENTE O DISPOSITIVO PORTÁTIL

Esta unidad contiene un puerto USB para cargar su dispositivo portátil (iPod, iPhone, teléfono Android, etc.) cuando se utiliza con el cable USB de recarga que vino junto con su dispositivo.

1. Enchufe un extremo del cable USB (no incluido) al puerto USB ubicado al respaldo de la unidad SMPS-665. Enchufe el otro extremo del cable en el dispositivo que desea cargar.
2. Observe el indicador de carga de la batería en su dispositivo, la carga iniciará de inmediato.
3. Desenchufe el cable cuando se haya cargado su dispositivo.

PRECAUCIÓN:

Antes de empezar la recarga, consulte el manual de usuario del dispositivo que desea recargar para asegurarse que la corriente de carga requerida no exceda 1Amp (1,000 mA). Sobrecargar el circuito de carga podría dañar la unidad SMPS-665 y anular la garantía.

NOTA:

1. Algunos teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles usan conexiones de propiedad exclusiva del fabricante, y no pueden recargarse mediante un puerto USB. Esto incluye modelos anteriores de Apple, incluyendo el iPod classic. Por favor consulte el manual de usuario de su dispositivo antes de intentar recargarlo.
2. Es normal que la unidad SMPS-665 se sienta ligeramente caliente al tacto mientras el puerto USB está en uso y cargando su teléfono inteligente o dispositivo portátil.
3. No cargue el teléfono inteligente más de 12 horas de forma continua. Retire el cargador de su teléfono inteligente una vez que se carga.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Evite usar esta unidad bajo los rayos del sol o en lugares calientes, húmedos y llenos de polvo.
2. Mantenga su unidad alejada de electrodomésticos que irradian calor y fuentes de ruido eléctrico como las lámparas fluorescentes o motores.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD

- Para prevenir incendios o descargas eléctricas, antes de limpiar la unidad desconéctela del tomacorriente
- Puede limpiar el acabado exterior de la unidad con un paño suave y cuidarlo como cualquier otro mueble. Tenga cuidado al limpiar y sacudir las piezas de plástico.
- Si se acumula polvo en la consola, limpie el exterior con un paño suave de tela. Nunca use ceras ni pulidores en aerosol.
- Si la consola se ensucia o tiene huellas, puede limpiarla con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de jabón suave y agua. Nunca use telas abrasivas o pulidores ya que podrían dañar el acabado externo de su unidad.

PRECAUCIÓN: Cuando limpie la unidad nunca permita que le entre agua u otros líquidos.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Síntoma	Posible Problema	Solución
La unidad no responde (sin alimentación).	Adaptador de CA no está conectado a un tomacorriente o el conector no está enchufado en la toma de alimentación en la parte posterior de la unidad.	Enchufe el adaptador de CA en un tomacorriente de pared y enchufe el conector en la toma de alimentación de la unidad.
	Tomacorriente de pared no funciona.	Enchufe otro dispositivo en el mismo tomacorriente para confirmar que funcione.

No hay sonido	SMPS-665 no está vinculada con el dispositivo Bluetooth activado.	Pasan por proceso de "Funcionamiento de la unidad" vincular el altavoz.
	La colocación de SMPS-665 fuera de rango.	Reubicar la SMPS-665 en Bluetooth radio (30 pies).
	Volumen fijado demasiado bajo.	Presione el Botón Volumen + para subir el nivel de sonido. (No disponible en modo Aux-in)
El sonido está distorsionado.	Nivel de volumen está fijado demasiado alto.	Disminuir el volumen del altavoz.
	Fuente de sonido está distorsionado.	Si el archivo de sonido de la fuente es de mala calidad, distorsión y el ruido se notan fácilmente con altavoces de alta potencia. Pruebe otra fuente de audio, como un CD de música. Si está utilizando una fuente de sonido externa como la más vieja generación de iPod, pruebe a reducir el volumen de salida en el propio dispositivo. También trate de torneado bass boost apagado o cambiar la configuración de EQ.
La unidad se calienta después de reproducir por un largo período de tiempo con mucho volumen.	Esto es normal	Apague la unidad por un rato o bájele el volumen.

SPECIFICATIONS

Tipo de Corriente

Adaptador CA-CC:
Unidad Principal

Entrada: CA 120V,60Hz
CC entrada: DC9V/2000mA



En Spectra, la responsabilidad ambiental y social es uno de los valores fundamentales de nuestra empresa. Nos dedicamos a la continua implementación de iniciativas responsables con el objeto de conservar y mantener el medio ambiente a través del reciclaje responsable.

Por favor visítenos en <http://www.spectrainl.com/green.htm> para mayor información sobre las iniciativas de protección del medio ambiente o para encontrar los centros de reciclaje en su área.

Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

GARANTÍA Y SERVICIOS DE COBERTURA LIMITADA POR 90 DÍAS VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS SOLAMENTE

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC. garantiza que esta unidad se encuentra libre de materiales o mano de obra de fábrica defectuosos, por un período de 90 días, desde la fecha de la compra original por parte del cliente, siempre que el producto sea utilizado dentro de los Estados Unidos. Esta garantía no es asignable o transferible. Nuestra obligación de acuerdo a esta garantía es reparar o reemplazar la unidad con defectos o cualquier parte correspondiente, con excepción de las baterías, cuando es devuelta al Departamento de Servicios de SPECTRA, acompañada de la prueba de la fecha original de compra por parte de cliente, como por ejemplo una copia duplicada del recibo de ventas.

Usted debe pagar todos los costos de envío requeridos para entregar el producto a SPECTRA para el servicio de garantía. Si el producto es reparado o reemplazado de acuerdo a garantía, los gastos de retorno serán por cuenta de SPECTRA. No existen otras garantías expresas diferentes de aquellas declaradas en el presente documento.

Esta garantía es válida solamente en el cumplimiento de las condiciones que se establecen a continuación:

1. La garantía se aplica solamente al producto de SPECTRA siempre que:
 - a. Permanezca en posesión del comprador original y se exhiba la prueba de compra.
 - b. Que no ha sido sometido a accidentes, mal uso, abuso, servicio inapropiado, uso fuera de las descripciones de advertencia cubiertas dentro del manual del propietario, o modificaciones no aprobada por SPECTRA.
 - c. Los reclamos deben ser hechos dentro del período de garantía.
2. Esta garantía no cubre daños o fallas del equipamiento causados por conexiones eléctricas que no cumplen con los códigos eléctricos, con las especificaciones del manual del propietario de SPECTRA, o la falta de cuidado razonable y mantenimiento necesario como se describe en el manual del propietario.
3. La garantía de todos los productos de SPECTRA se aplica solamente al uso residencial y es anulada cuando los productos son utilizados en un ambiente no residencial, o instalados fuera de los Estados Unidos.

Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado. Para OBTENER SERVICIO por favor remueva todas las baterías (de existir) y embale la unidad con cuidado enviándola por correo postal asegurado y prepago o UPS a SPECTRA, a la dirección que se menciona abajo, SI LA UNIDAD ES DEVUELTA DENTRO DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXHIBIDO arriba, por favor incluya una prueba de compra (recibo de caja registradora con fecha), para que podamos determinar su elegibilidad para el servicio de garantía y reparación de la unidad sin costo. También incluya una nota con una descripción explicando en qué forma la unidad es defectuosa. Un representante de atención al cliente tal vez deba contactarlo en relación al estado de su reparación, por lo tanto incluya su nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico para acelerar el proceso.

SI LA GARANTÍA SE ENCUENTRA FUERA DEL PERÍODO DE GARANTÍA, por favor incluya un cheque por \$30.00 para cubrir el costo de reparación, manejo y correo de retorno. Todas las devoluciones cubiertas por la garantía deben ser enviadas por correo prepago.

Se recomienda que primero entre en contacto con SPECTRA llamando al número 1-800-777-5331 o por correo electrónico enviando un mensaje a custserv@spectrainl.com para obtener información actualizada sobre la unidad que requiere servicio. En algunos casos el modelo puede haber sido discontinuado y SPECTRA se reserva el derecho de ofrecer opciones alternativas de reparación o reemplazo.

SPECTRA MERCHANDISING INTERNATIONAL, INC.
4230 North Normandy Avenue,
Chicago, IL60634, USA,
1-800-777-5331

Para registrar su producto, siga el vínculo a continuación en el sitio web para ingresar su información.
<http://www.spectrainl.com/wform.htm>